

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB

Comissão Permanente de Licitações – CPL

Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

Prezados Senhores,

A Empresa **EMPROTEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ Nº 10.465.480/0001-10, situada na Av. José Ferreira de Medeiros, 188, 3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000, telefone para contato: (84) 3291-2225, email: emprotecengenharia@gmail.com, por meio de seu representante legal o Sr. Francisco Marcílio de Pontes Confessor, união estável, empresário, portador da cédula de identidade RG Nº 001.249.847 SSP/RN e CPF 741.673.594-72, o qual será responsável pela assinatura do contrato, em apresentar e submeter à apreciação de V.Sa., proposta de preços relativa ao certame que trata da Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB, conforme constam dos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma Físico-Financeiro, e especificações deste Edital, conforme planilhas orçamentárias e especificações constantes nos projetos executivos, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O valor global desta proposta é de R\$ 286.820,06(DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da planilha de orçamento.

Anexo está Planilha de Custo de Formação de Preços; cronograma físico-financeiro e BDI e composição de custos unitários.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução do objeto contratado, incluindo todas as despesas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, testes, ferramentas e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários para execução perfeita dos serviços discriminados nos projetos e memorial descritivo, com materiais e/ou equipamentos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e

completa do serviço, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a licitante e que estamos sujeitos às condições estabelecidas no edital Tomada de preços nº 001/2020 para execução do objeto desta licitação.

O prazo de execução total do serviço é de 90(NOVENTA) dias consecutivos a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de serviço (conforme cronograma físico-financeiro anexo).

O prazo de validade desta proposta é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Prazo de garantia dos serviços executados será pelo período de 05 (cinco) anos a contar do Termo de Recebimento Definitivo

Acompanham a nossa proposta de preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução do serviço, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da licitante, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da licitante, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos.

Dados bancários:

Banco: 001

Agência: 0701-3

Conta: 22.303-4

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

Atenciosamente,

EMPROTEC ENGENHARIA

Francisco Márcilio de Pontes Confessor

Sócio administrador

CPF 741.673.594-72

RG 001.249.847 SSP/RN

A


Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020


Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

BDI-SERVIÇOS - BDI-1

24,03%

QUADRO RESUMO DAS RUAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P.UNIT. COM BDI - R\$
1		RUA VEREADOR FIRMINO CAETANO	96.773,96
2		RUA LOPES RIBEIRO	96.507,96
3		RUA ANTÔNIO PESSOA DE VASCONCELOS	96.538,14
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 286.820,06
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte reais e seis centavos			
VALOR POR EXTENSO		PREÇO TOTAL	
noventa e cinco mil e setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos		96.773,96	
noventa e cinco mil e quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos		96.507,96	
noventa e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos		96.538,14	


 Raphaela Thais Oliveira Costa
 Engenheira Civil
 Crea 210067-0/13


 Francisco Machado de Pontes Combsor
 Sócio-Administrador
 CPF 741.673.584-72



EMPROTEC
ENGENHARIA

Projetando o futuro

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Melo-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

BDI-SERVICOS- BDI-1


24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PO- GLOBAL									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.891,27
1.1			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.094,75	0,27	0,33	trinta e três centavos	1.681,27
2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 7.433,34
2.4			REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.094,75	1,18	1,46	um real e quarenta e seis centavos	7.433,34
3			PAVIMENTACAO						R\$ 27.494,09
3.2			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_06/2016	M2	1.173,75	23,48	29,12	vinte e nove reais e doze centavos	34.179,60
3.3			REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	M2	5.094,75	37,76	48,83	quarenta e seis reais e oitenta e três centavos	239.587,14
3.4			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	489,97	607,71	seiscentos e sete reais e setenta e um centavos	0,00
3.4			FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA(CORDÃO E TRAVAMENTO)	M	122,05	12,41	15,39	quinze reais e trinta e nove centavos	1.878,35
4			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ -
4.1			CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA-400L. AF_07/2016	M3	-	249,90	308,71	trezentos e oito reais e setenta e um centavos	0,00
4.2			LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	-	76,19	84,50	noventa e quatro reais e cinquenta centavos	0,00
4.3			PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA , ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DE PASSEIO PUBLICO	M2	-	28,86	35,60	trinta e cinco reais e oitenta centavos	0,00

Av. José Ferreira de Medeiros, 188, Bairro 3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
CNPJ 10.465.480/0001-10 – Tel.: (84) 3291 2225



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
5 DIVERSOS									R\$ 3.055,96
51			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	6,00	84,28	104,53	cento e quatro reais e cinquenta e três centavos	627,18
52			CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	293,44	1,07	1,33	um real e trinta e três centavos	390,28
53			CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	-	248,00	307,59	trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos	0,00
54			FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM, (H=3,00m)	UND	-	104,40	129,49	cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos	0,00
55			LMPEZA GERAL DA OBRA	M2	5.094,75	0,32	0,40	quarenta centavos	2.037,90
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 286.820,08
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte reais e seis centavos									


Francisco Mendillo de Pontes Confessor
Sócio-Administrador
CPF 741.673.594-72


Raphaela Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013

À

Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Melo-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

BDI-SERVIÇOS- BDI-1

24,03%

1- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PO- RUA VEREADOR FIRMINO CAETANO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
RUA VEREADOR FIRMINO CAETANO									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 561,66
1.1			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1 702,00	0,27	0,33	trinta e três centavos	561,66
2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.484,92
2.4			REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.702,00	1,18	1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.484,92
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 91.707,84
			ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M2	390,00	23,48	29,12	trinta e nove reais e doze centavos	11.356,80
3.2			REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	M2	1.702,00	37,76	46,83	quarenta e seis reais e oitenta e três centavos	79.704,68
3.3			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	489,97	607,71	seiscentos e sete reais e setenta e um centavos	0,00
3.4			FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA(CORDÃO E TRAVAMENTO)	M	42,00	12,41	15,39	quinze reais e trinta e nove centavos	646,38
4			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ -
4.1			CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	-	248,90	308,71	trezentos e oito reais e setenta e um centavos	0,00
4.2			LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDADOES	M3	-	76,19	94,50	noventa e quatro reais e cinquenta centavos	0,00
4.3			PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA . ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DE PASSEIO PUBLICO	M2	-	28,86	35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos	0,00



EMPROTEC
ENGENHARIA

Projetando o futuro

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BON. - R\$	P.UNIT. COM BON. - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
6									
DIVERSOS									
5.1			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	2,00	84,28	104,53	cento e quatro reais e cinquenta e três centavos	209,06
5.2			CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	97,50	1,07	1,33	um real e trinta e três centavos	129,69
5.3			CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	-	248,00	307,59	trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos	0,00
5.4			FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM. (H=3,00m)	UND	-	104,40	129,49	cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos	0,00
5.5			LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.702,00	0,32	0,40	quarenta centavos	680,80
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 957,35
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: noventa e cinco mil e setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos									

[Handwritten Signature]
Francisco Marçílio de Paeses Confessor
Sócio-Administrador
CPF 741.673.594-72

[Handwritten Signature]
Raphael Thais Oliveira Costa
Engenheira Civil
Insc 2100674013

A

Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB

Comissão Permanente de Licitação - CPL


Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.


BDI-SERVIÇOS- BDI-1

24,03%

2- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PO- RUA LOPES RIBEIRO									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
RUA LOPES RIBEIRO									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 559,68
1.1			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.696,00	0,27	0,33	trinta e três centavos	559,68
2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.476,16
2.4			REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.696,00	1,18	1,46	um real e quarenta e seis centavos	2.476,16
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 91.454,32
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	392,00	23,48	29,12	vinte e nove reais e doze centavos	11.415,04
3.2			REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	M2	1.696,00	37,76	46,83	quarenta e seis reais e oitenta e três centavos	79.423,68
3.3			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	489,97	607,71	seiscentos e sete reais e setenta e um centavos	0,00
3.4			FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA(CORDÃO E TRAVAMENTO)	M	40,00	12,41	15,39	quinze reais e trinta e nove centavos	615,60
4			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ -
4.1			CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	-	248,90	308,71	trezentos e oito reais e setenta e um centavos	0,00
4.2			LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	-	76,19	94,50	noventa e quatro reais e cinquenta centavos	0,00
4.3			PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA , ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DE PASSEIO PUBLICO	M2	-	28,88	35,60	trinta e cinco reais e oitenta centavos	0,00



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
6 DIVERSOS									R\$ 1.017,89
51			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	2,00	84,28	104,53	cento e quatro reais e cinquenta e três centavos	209,06
52			CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	98,00	1,07	1,33	um real e trinta e três centavos	130,34
53			CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	-	248,00	307,59	trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos	0,00
54			FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM, (H=3,00m)	UND	-	104,40	129,49	cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos	0,00
55			LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.696,00	0,32	0,40	quarenta centavos	678,40
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 95.507,89
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : noventa e cinco mil e quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos									

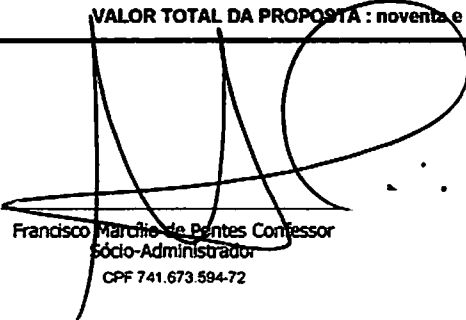
Francisco Marcilio de Pontes Confessor
Sócio-Administrador
CPF 741.673.594-72


Raphaela Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

BDI-SERVIÇOS- BDI-1

24,03%


3- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PO- RUA ANTÔNIO PESSOA DE VASCONCELOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
RUA ANTÔNIO PESSOA DE VASCONCELOS									
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 559,93
1.1			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.696,75	0,27	0,33	trinta e três centavos	559,93
2			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.477,26
2.4			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.696,75	1,18	1,48	um real e quarenta e seis centavos	2.477,26
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 91.482,69
			ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	391,75	23,48	29,12	virte e nove reais e doze centavos	11.407,76
3.2			REVESTIMENTO EM PARALELEPIEDO INC. COLCHÃO DE AREIA	M2	1.696,75	37,76	46,83	quarenta e seis reais e oitenta e três centavos	79.458,80
3.3			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	489,97	607,71	seiscentos e sete reais e setenta e um centavos	0,00
3.4			FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA(CORDÃO E TRAVAMENTO)	M	40,05	12,41	15,39	quinze reais e trinta e nove centavos	616,37
4			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						R\$
4.1			CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	-	248,90	308,71	trezentos e oito reais e setenta e um centavos	0,00
4.2			LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	-	76,19	94,50	noventa e quatro reais e cinquenta centavos	0,00
4.3			PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DE PASSEIO PÚBLICO	M2	-	28,88	35,80	trinta e cinco reais e oitenta centavos	0,00




EMPROTEC
ENGENHARIA

Projetando o futuro

ITEM	CODIGO	FOINTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI - R\$	P.UNIT. COM BDI - R\$	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
6									
DIVERSOS									
5.1			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 43X25CM	M2	2,00	84,28	104,53	cento e quatro reais e cinquenta e três centavos	209,06
5.2			CAUÇÃO DE MEIO FIO	M2	97,94	1,07	1,33	um real e trinta e três centavos	130,26
5.3			CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III	M2	-	248,00	307,59	trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos	0,00
5.4			FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8CM, (H=3,00m)	UND	-	104,40	129,49	cento e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos	0,00
5.5			LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.696,75	0,32	0,40	quarenta centavos	678,70
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 95.638,14
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : noventa e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e quatorze centavos									

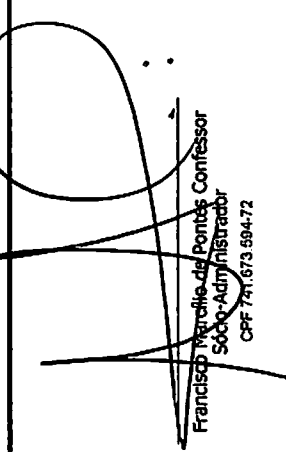

Francisco Marchetti de Pontes Confessor
Sócio-Administrador
CPF 721.673.594-72



Raphaela Thais Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013



Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

À


Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB


Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DADOS	MÊS			TOTAIS	
			1 30 DIAS	2 60 DIAS	3 90 DIAS	R\$	%
1	RUA VEREADOR FIRMINO CAETANO	PERC(%)	100,0%			95.773,96	33,39%
		BARRAS					
		VALOR	95.773,96				
2	RUA LOPES RIBEIRO	PERC(%)	41,79%	58,21%		95.507,96	33,30%
		BARRAS					
		VALOR	39.912,78	55.595,18			
3	RUA ANTÔNIO PESSOA DE VASCONCELOS	PERC(%)			100,0%	95.538,14	33,31%
		BARRAS					
		VALOR			95.538,14		
TOTAL R\$-SIMPLES			135.686,74	55.595,18	95.538,14	286.820,06	100,00%
TOTAL R\$-ACUMULADO			135.686,74	191.281,92	286.820,06		
TOTAL %-SIMPLES			47,31%	19,38%	33,31%		
TOTAL %-ACUMULADO			47,31%	66,69%	100,00%		

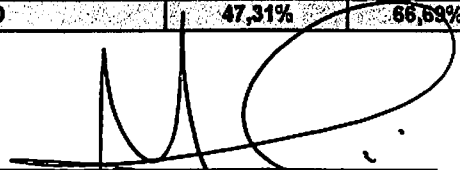
Francisco Márcilio de Pontes Confessor
Sócio-Administrador
CPF 741.673.594-72


Raphaela Thais Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013



Profissionais
Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

Preitura Municipal de Mamanguape/PB
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape/PB.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - C.R.U.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDO
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2				0,27
	SARAFÓ DE MADEIRA MÃO APARELHADA 25 X 15 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	M	0,003	7,00	0,02	
	DA REGUAO					
	ANILAR DE TORÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017	18,00		0,03
	MIXELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	38,00		0,05
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0038	16,00		0,06
	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010	46,00		0,05
	CAMIONETE CASHIÊ SÁTELES COM MOTOR 1,6 FLEX, CLASSE MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CIP DURMO AF. 11/2015	CIP	0,0008	92,00	0,07	
	CUSTOS DIRETOS PARCAIS					0,19
	LEIS SOCIAIS (%)					
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					0,27
	B.D.M. (%)					
	PREÇO TOTAL					0,27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDO
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2				1,20
	CAMIONÃO PPA	CIP	0,002066	80,00	0,16	
	CAVALHO PPA	CIP	0,0010739	45,00	0,05	
	MOTONELADORA	CIP	0,0016625	150,00	0,25	
	MOTONELADORA	CIP	0,0003323	80,00	0,07	
	ROLO COMPACTADOR	CIP	0,0002649	100,00	0,27	
	TRATOR DE PNEUS	CIP	0,0013424	65,00	0,11	
	TRATOR DE PNEUS	CIP	0,0013424	65,00	0,11	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0109394	16,00	0,07	
	CUSTOS DIRETOS PARCAIS					0,17
	LEIS SOCIAIS (%)					
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					0,17
	B.D.M. (%)					
	PREÇO TOTAL					1,18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDO
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DENSIDADES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VEICULO) AF. 06/2016	M2				33,27
	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZDA/FORMEÇEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0093	30,00	0,28	
	CREMTO PORTLAND COMPOSTO CP 4-32	KG	0,88	0,50	0,44	
	REFOFO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, 30 X 15 X 12 CM (H X L X A)	M	1,01	16,00	16,03	
	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	22,00	4,07	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	16,00	2,60	
	CUSTOS DIRETOS PARCAIS					6,68
	LEIS SOCIAIS (%)					
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					22,60
	B.D.M. (%)					
	PREÇO TOTAL					22,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDO
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INC. COLCHÃO DE ÁREA	M2				41,09
	CEMENTO	KG	8,850	0,50	4,43	
	ÁREA	M3	0,200	30,00	6,00	
	PEDRA	UND	39,000	0,50	17,50	

Av. José Ferreira de Medeiros, 188, Bairro 3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
CNPJ 10.465.480/0001-10 - Telefax (84) 3291 2225
EPT.TP01.2020.FI 15 de 23

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

ITEM	COMPOSTOS	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO MODO
33	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	0,100	6,10	0,61	497,29
	SARAFIO DE MADEIRA NAO APARELHADA 75 X 10 CM, MACACARACUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO	M	2,50	5,00	12,50	-
	SARAFIO DE MADEIRA NAO APARELHADA 25 X 7,5" CM (1 X 3") PAUS, MASTA OU EQUIVALENTE DA REGAO	M	2,00	3,00	6,00	-
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF_10/2014	CHP	1,00	1,20	1,21	-
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DURNO, AF_10/2014	CHI	0,96	0,23	0,22	-
	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (PETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,56	30,00	28,57	-
	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	391,77	0,50	195,89	-
	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,71	100,00	71,20	-
	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,26	22,00	49,83	-
	FERRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58	22,00	43,83	-
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,49	18,00	59,90	-
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MANUTRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94	13,00	25,23	-
	CUSTOS DIRETOS PARCIAS			315,58	174,29	-
	LESS SOCIAL (%)				429,97	-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS				429,97	-
	BDM (%)				37,78	-
	PREÇO TOTAL				467,75	-

ITEM	COMPOSTOS	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO MODO
34	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEO FIO EM PEDRA GRANITICA/CORDAO E TRAVAMENTO	M			122,05	12,69
	MEO FIO	M	1,000	8,30	8,30	-
	CEMENTO	KG	0,250	0,50	0,13	-
	AREA	M3	0,008	25,00	0,19	-
	CALCETERO OM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	22,00	2,20	-
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,00	1,60	-
	CUSTOS DIRETOS PARCIAS			8,61	2,90	-
	LESS SOCIAL (%)				12,41	-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS				12,41	-
	BDM (%)				12,41	-
	PREÇO TOTAL				12,41	-

ITEM	COMPOSTOS	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO MODO
41	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (CEMENTO/AREA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3			258,66	258,66
	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (PETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,59	30,00	17,56	-
	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32	KG	245,21	0,50	122,60	-
	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790000	100,00	57,90	-
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,63	16,00	26,10	-
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MANUTRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	23,00	23,67	-
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO, AF_10/2014	CHP	0,7800000	1,20	0,91	-
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DURNO, AF_10/2014	CHI	0,7100000	0,23	0,16	-
	CUSTOS DIRETOS PARCIAS			199,14	49,78	-
	LESS SOCIAL (%)				248,90	-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS				248,90	-
	BDM (%)				268,90	-
	PREÇO TOTAL				268,90	-

Av. José Ferreira de Medeiros, 188, Bairro 3 a, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
 CNPJ 10.465.480/0001-10 – Telefax (84) 3291 2225


EPT.TP01.2020.FI 16 de 23

42	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES			M3	-	88,76
ITEM	COMPONENTES	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDD
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,16	22,00		25,41
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,15	16,00		50,40
	VEHICULO DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CIP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3000000	1,28	0,38	-
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				0,38	75,81
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					76,19
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					76,19
43	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA , ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DE PASSEIO PÚBLICO			M2	-	28,86
ITEM	COMPONENTES	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDD
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,00		3,30
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	16,00		2,88
	ARGAMASSA	KG	4,00	0,50	2,00	-
	REJUNTE	KG	0,25	2,70	0,68	-
	PISO	M2	1,00	20,00	20,00	-
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				22,68	6,18
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					28,86
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					28,86
5	DIVERSOS					
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			M2	6,00	85,36
ITEM	COMPONENTES	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDD
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00	0,22	0,88	-
	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 25 CM	UN	1,00	77,00	77,00	-
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,00		6,40
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				77,88	6,40
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					84,28
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					84,28
5.2	CAIAÇÃO DE MEIO FIO			M2	293,44	1,10
ITEM	COMPONENTES	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDD
	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	0,15	0,38	0,05	-
	PIRATOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	22,00		0,88
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	18,00		0,12
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				0,05	1,01
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					1,07
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					1,07
5.3	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III			M2	-	251,04
ITEM	COMPONENTES	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO BDD
	PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III	M2	1,00	240,00	240,00	-
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,00		8,00
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				240,00	8,00
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					248,00
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					248,00


Santa Cruz/RN, 05 de julho de 2020.

ITEM	COMPLEMENTOS	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO MDO
5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA BXBCA, (H=3,00m)	UND	-	-	-	105,05
	BARROTE	UND	1,00	88,00	88,00	
	PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA	UND	2,00	1,00	2,00	
	ESMALTE SINTETICO	L	0,28	15,00	4,20	
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	22,00		2,20
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,00		8,00
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS				94,20	10,20
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					104,40
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					104,40


ITEM	COMPLEMENTOS	UNID.	CONSUMOS	P. UNIT.	CUSTO MAT.	CUSTO MDO
5.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	-	-	4,20	0,40
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	16,00		0,32
	CUSTOS DIRETOS PARCIAIS					0,32
	LEIS SOCIAIS(%)					-
	CUSTOS DIRETOS TOTAIS					0,32
	B.D.I(%)					-
	PREÇO TOTAL					0,32

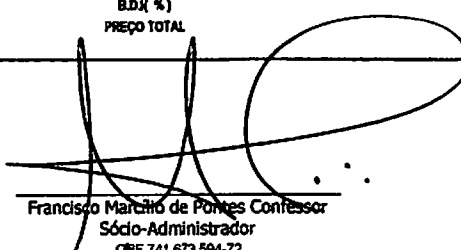

Francisco Marcílio de Pontes Confessor
 Sócio-Administrador
 CPF 741.673.594-72



Raphaela Thais Oliveira Costa
 Engenheira Civil
 Crea 2100674013



EMPROTEC
ENGENHARIA

Projetando o futuro

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

À
Pereira Municipal de Mamanguape/PB

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

1.0 LUCRO(%) 8,69%

2.0 TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS 13,24%

2.1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA 4,67%

2.1.1- Rateio da Administração Central

2.1.2- Despesas Específicas

2.2- TAXAS DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 1,71%

2.2.1. SEGURO E GARANTIA 0,74%

2.2.2. RISCO 0,97%

2.3- DESPESAS FINANCEIRA 1,21%

2.4- TRIBUTOS 5,65%

2.4.1- COFINS 3,00%

2.4.2- PIS 0,65%

2.4.3- ISS 2,00%

2.4.4- CPRB 0,00%

BDI = 24,03%

Para o cálculo do BDI, considera-se a seguinte fórmula:

$$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L) - 1}{(1-T)}$$

Francisco Marcilio de Pontes Confessor

Sócio-Administrador

CPF 741.673.594-72

Raphaela Thaís Oliveira Costa

Engenheira Civil

Crea 2100674013

Av. José Ferreira de Medeiros, 188, Bairro 3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000

CNPJ 10.465.480/0001-10 – Telefax (84) 3291 2225

À
 Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Ref.: Tomada de Preços nº 001/2020
 Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS- VIÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONEÇÃO		COM DESONEÇÃO	
	HORISTA %)	MENSALISTA(%)	HORISTA %)	MENSALISTA(%)
TABELA A				
1 INSS	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
2 SENAC/SESC	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3 SENAI/SESI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
4 SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
5 INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
7 RISCO ACIDENTE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
8 FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	36,80%	36,80%	16,80%	16,80%
TABELA B				
TOTAL ALIQUOTA				
9 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,03%	NÃO INCIDE	18,03%	NÃO INCIDE
10 FERIADOS	4,31%	NÃO INCIDE	4,31%	NÃO INCIDE
11 AUXILIO-EMFERMIDADE	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
12 13º SALÁRIO	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
13 LICENÇA -PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
14 FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
15 DIAS DE CHUVAS	1,99%	NÃO INCIDE	1,99%	NÃO INCIDE
16 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
17 FÉRIAS GOZADAS	14,20%	10,95%	14,20%	10,95%
18 SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
	51,18%	20,72%	51,18%	20,72%
TABELA C				
TOTAL ALIQUOTA				
16 AVISO PREVIO INDENIZADO	4,66%	3,60%	4,66%	3,60%
17 AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
18 FÉRIAS INDENIZADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 DEPOSITO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,16%	3,99%	5,16%	3,99%
20 INDENIAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,30%	0,39%	0,30%
	10,32%	7,97%	10,32%	7,97%
TABELA "A" X TABELA "B"				
TOTAL ALIQUOTA				
INCIDÊNCIAS DA TABELA "A" SOBRE A TABELA "B'	18,83%	7,62%	8,60%	3,48%
REINCIDENCIA DA TABELA "A" SOBRE O AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,32%	0,39%	0,30%

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

19,24% 7,94% 8,99% 3,78%

TOTAL

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

SEM DESONERAÇÃO

117,54%

73,43%


COM DESONERAÇÃO

87,29%

49,27%



Francisco Marcelino de Pontes Confessor
Sócio-Administrador
CPF 741.673.594-72



Raphaela Thaís Oliveira Costa
Engenheira Civil
Crea 2100674013



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB
Comissão Permanente de Licitações – CPL

Tomada de Preços nº 001/2020

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Meio-fio em diversas vias no município de Mamanguape /PB.

DECLARAÇÃO

Francisco Marcílio de Pontes Confessor, brasileiro, união estável, empresário, portador da cédula de identidade nº 001.249.847 SSP/RN e CPF nº 741.673.594-72, como representante devidamente constituído da empresa **EMPROTEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 10.465.480/0001-10, situada na Av. José Ferreira de Medeiros, 188,3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000 doravante denominado Licitante, do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:


(a) à proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 à epígrafe foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 à epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Av. José Ferreira de Medeiros, 188, Bairro 3 a 1, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
CNPJ 10.465.480/0001-10 – Telefax (84) 3291 2225



EMPROTEC
ENGENHARIA

Projetando o futuro

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Cruz/RN, 06 de julho de 2020.

Emprotec Engenharia

Francisco Marcílio de Pontes Confessor

Sócio administrador

CPF 741.673.594-72